

SugarTec Tub Hard FG

Melhor performance na extração, granulometria e melhor tracionamento devido a maior espessura da fita do arame tubular



VANTAGENS:

- Melhor alimentação do arame até o bico de contato;
- Único produto para Ferro Fundido Cinzento e Nodular;
- Granulometria e maior vida útil devido aos elementos de liga M_7C_3 .



A Eutectic Castolin inova mais uma vez Solução para Chapisco Automatizado ou Semiautomatizado

Descrição


Sugartec Tub Hard FG, foi desenvolvido para uma melhor performance na aplicação de Chapisco Automatizado ou Semiautomatizado. O uso de fita de maior espessura (Fita Grossa) garante uma melhor rigidez do Arame Tubular, resultando em uma melhor alimentação entre a bobina e o bico de contato - menor número de interrupções.



Carbonetos primários presentes na formulação (M_7C_3) do SugarTec Tub Hard FG garantem uma maior durabilidade mesmo em Usinas de Açúcar & Etanol, onde temos alto grau de abrasão devido às impurezas vegetais e minerais. SugarTec Tub Hard FG pode ser aplicado em camisas de moenda em Ferro Fundido Cinzento ou Nodular.

Características Técnicas

- **Dureza:** 57 HRc
- **Bitolas:** 2,8mm
- **Corrente:** 230 - 280A
- **Tensão:** 28 - 30V
- **CC (+)**

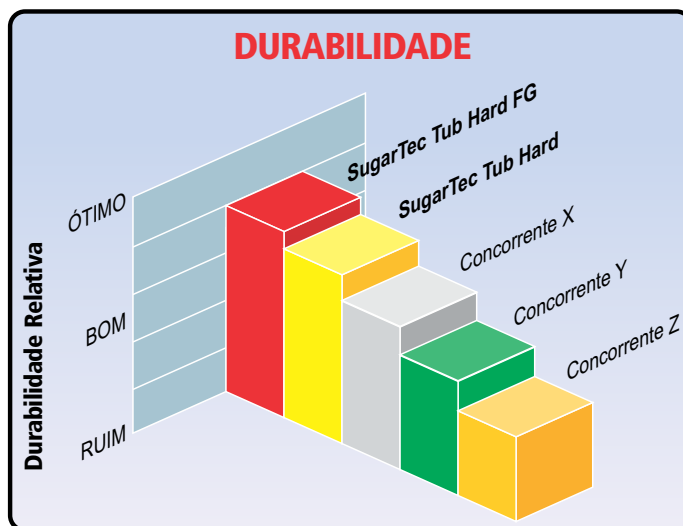

MigArc 6200^{max}

A máquina ideal para aplicação de chapisco

Equipamento tiristorizado com grande capacidade para o trabalho pesado e na aplicação do SugarTec Tub Hard FG, e ainda mais:

- **Fácil operação e manutenção**
- **Voltímetro e amperímetro digital no cabeçote**
- **Sistema de movimentação robusto**

[Consulte também, nosso App para o cálculo de consumo de chapisco na Play Store da Google](#)

